

# UV-Silo®



## UV-Silos®

Für geschrotetes und pelletiertes Kraftfutter, für Futtermehl und Getreide. Durch ihre hohe Auslaufsicherheit eignen sie sich hervorragend für den problemlosen Einsatz in automatischem Mahl-, Misch- und Futteranlagen.

**1** Unsere UV-Silos® sind so konstruiert, dass im Vergleich zu herkömmlichen Silos Schutzmassnahmen gegen Sonnenlicht (UV-Strahlen) nicht erforderlich sind

**2** Silodeckel mit Füllstutzen.

**3** Staubdicht.

**4** Atmungsaktiv – somit keine Kondenswasserbildung im Silo und daher kein Verderben des Futters  
=> Die Entscheidung für gesunde Tiere.


**5** Einfachste Montage des Stahlgestelles durch angeschweißte Gewindebolzen.

**6** Staubfreies Befüllen direkt aus dem Tankwagen.

**7** Antistatisch und lebensmittelecht.

**8** Auslaufdurchmesser individuell anpassbar an die Entnahme (Schnecke, Spirale, Seilförderer, Absaugtopf, Einlaufvorrichtung...)

**9** Einbau der UV-Silos® wahlweise in Gestellen aus Holz oder Stahl, wie hier abgebildet oder in Tragrahmen zur Auflage auf bereits vorhandene Unterkonstruktionen.

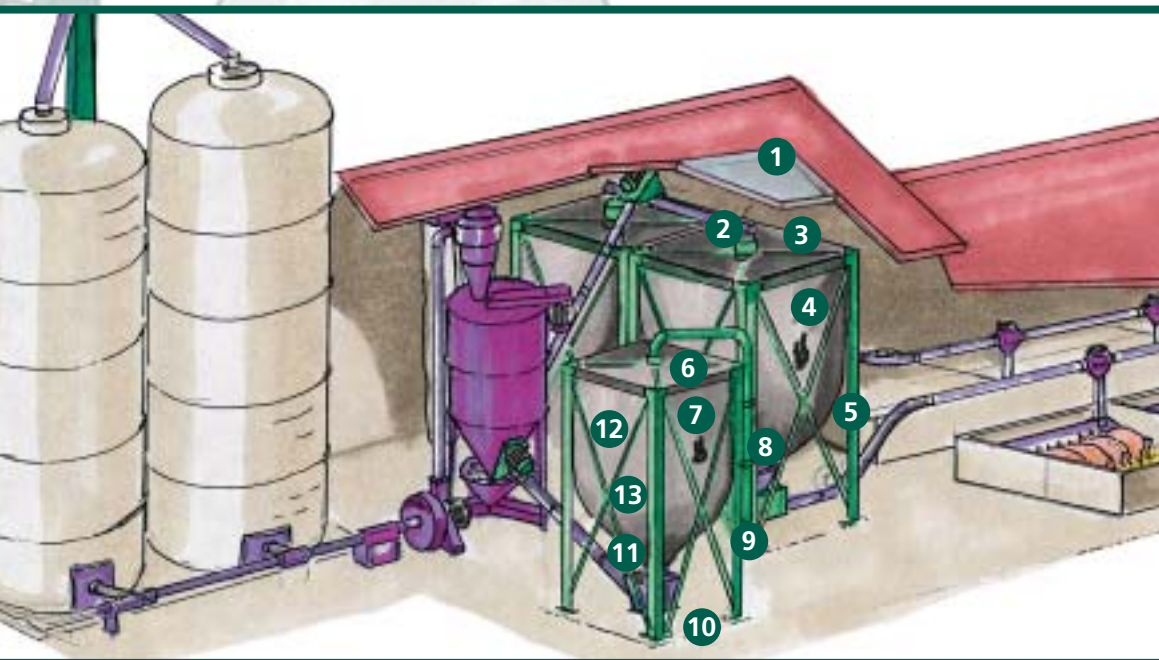

**12** Wartungsfrei eine aufwändige Reinigung ist nicht erforderlich.

**13** UV-Silos® mit mind. sechsfacher Sicherheit.

**10** Optimale Raumnutzung durch quadratische oder rechteckige Grundfläche.

**11** Der Autotrichter sorgt für eine zuverlässige Entnahme, auch bei schwerfließenden Schüttgütern.

**10 Jahre**  
Garantie auf  
UV-Gewebe und  
Verarbeitung.



## Die Vorteile der UV-Silos®

UV-Silos® werden aus einem seit Jahrzehnten bewährten hochfesten Gewebe gefertigt. Sie werden mit mindestens sechsfacher Sicherheit in Naht und Gewebe konstruiert, die auf über 25 Jahre Erfahrung im Silobau zurückzuführen ist.



Bestellnummer	Volumen* m <sup>3</sup>	Max. Tonnage bei Schüttgewicht 0,6 t/m <sup>3</sup> (Kraftfutter)	Grundfläche m	Silohöhe m	Gestellhöhe m
20-S-20	2,1	1,3	1,32 x 1,32	2,0	2,8
25-S-22	3,5	2,1	1,65 x 1,65	2,2	3,0
30-S-26	5,8	3,5	1,95 x 1,95	2,6	3,4
35-S-29	8,6	5,2	2,23 x 2,23	2,9	3,7
35-S-34	10,8	6,4	2,25 x 2,25	3,4	4,2
35-S-40	13,5	8,1	2,25 x 2,25	4,0	4,8
40-S-39	16,3	9,7	2,56 x 2,56	3,9	4,7
40-S-47	20,8	12,5	2,56 x 2,56	4,7	5,5
45-S-53	27,1	16,0	2,68 x 2,68	5,3	6,1

Weitere Größen (auch rechteckige Silos) auf Anfrage. Standardbodenfreiheit 0,80m, andere Bodenfreiheit möglich.  
\* geringeres Volumen mit Autotrichter.



Falls Sie keinen Platz im Gebäude haben, können Sie das UV-Silos® auch im Außenbereich aufstellen. Silobau Steinecke liefert Ihnen den kompletten Bausatz mit Plane oder für eine bauseitige Verkleidung vorbereitet.



UV-Silos® garantieren ein kontinuierliches Auslaufen. Bei sinkender Füllmenge erhöht sich der Konuswinkel, das Schüttgut fließt automatisch nach.



\*Für schwerfließende Futtermittel empfehlen wir den Einsatz unseres Autotrichters. Der Autotrichter verhindert ein Verdichten im unteren Konusbereich. UV-Silos® sind daher geeignet für einen zuverlässigen Einsatz in automatischen Fütterungs-, Mahl- und Mischanlagen



UV-Silos® werden entsprechend Ihrer Maßvorgabe gefertigt. Auch mit höherer Bodenfreiheit und mit Außenmaßen, die sich an dem bei Ihnen vorhandenen Platz orientieren.

Wir senden Ihnen gerne Informationsmaterial zu:

Silobau Steinecke GmbH · Spielberger Str. 15 · D-74343 Sachsenheim · Ortsteil Ochsenbach  
Tel.: +49 / 70 46 / 96 69-0 · Fax: +49 / 70 46 / 96 69-20 · www.silobau-steinecke.de · info@silobau-steinecke.de