

UV-Silo®



UV-Silos®

Para pienso compuesto triturado o pelletizado, harina alimenticia y cereales. Por su buena calidad de salida, es perfectamente apropiado para el uso sin problemas en plantas automáticas molinos, mezclados y alimentación..

1 En contraposición a los silos convencionales de tejida blanco, la construcción de nuestros UV-Silos no requieren medidas protectoras contra rayos UV.

2 Tapa de silo y boca de carga.

3 Es hermético contra el polvo.

4 Respira- significa que no hay agua condensada y por tanto el pienso no se deteriora > La decisión a favor de animales sanos.


5 Gracias a los pernos con rosca soldada, el montaje del chasis de acero es sencillo.

6 Carga automática directamente desde el camión-cisterna.

7 Antiestático y compatible con los alimentos.

8 Diámetro individual de la salida adaptable al brazo tomapiezas (rosca sin fin, hélice, bandas laterales, aspiración, adaptación, transportador a cadena)

9 Instalación de los UV-Silos opcionalmente en chasis de madera o acero como en la ilustración, o en una estructura de soporte instalada sobre una subestructura existente.

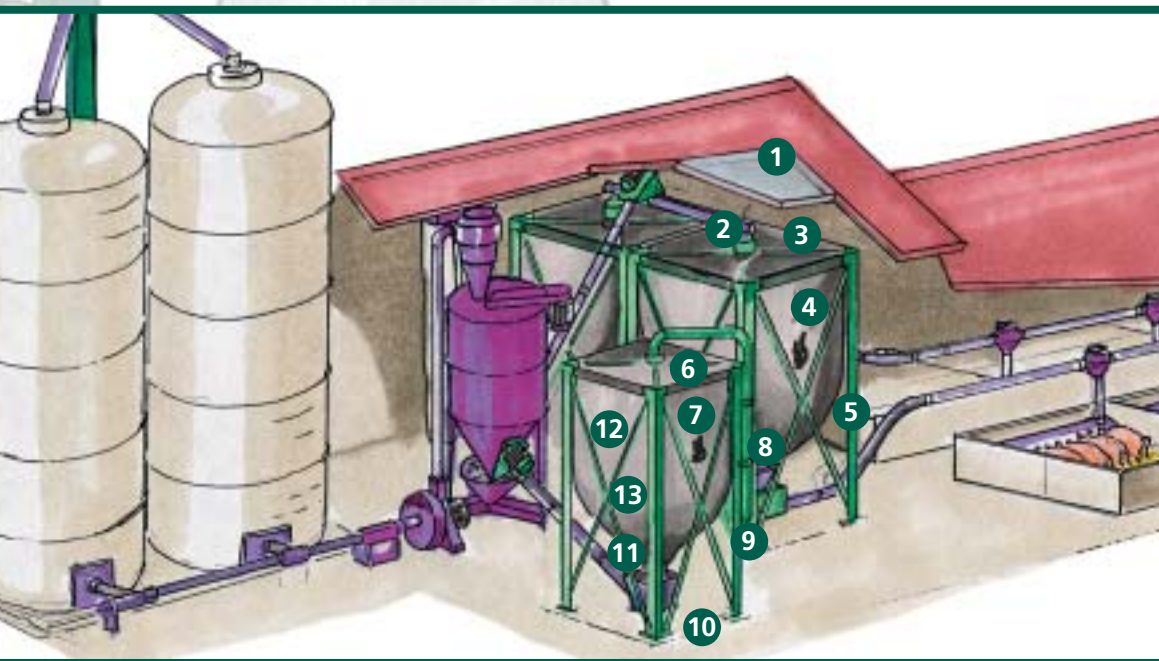


10 años de garantía al tejido UV así como a la fabricación.

12 No es necesario ningún mantenimiento, no requiere cuidados especiales.

13 Los UV-Silos están contruidos con una, seguridad como mínimo séxtuple en tejido y costura.

10 Aprovechamiento óptimo del espacio gracias a la base cuadrada o rectangular.

11 El Autotolva ofrece una extracción segura. Teniendo dificultad con materiales viscosos.



Las ventajas de UV-Silos®

UV-Silos son producidos con tejidos muy fuertes y acreditados desde hace decenios. Se fabrican como mínimo con una seguridad séxtuple en tejido y costuras, basado en más de 25 años de experiencia en la construcción de silos.



| Referencia | Volumen* m ³ | Tonelaje max. resp. al peso a granel 0,6 t/m ³ (pienso compuesto) | Dimensiones de base m | Altura de silo m | Altura de chasis m |
|------------|-------------------------|--|-----------------------|------------------|--------------------|
| 20-S-20 | 2,1 | 1,3 | 1,32 x 1,32 | 2,0 | 2,8 |
| 25-S-22 | 3,5 | 2,1 | 1,65 x 1,65 | 2,2 | 3,0 |
| 30-S-26 | 5,8 | 3,5 | 1,95 x 1,95 | 2,6 | 3,4 |
| 35-S-29 | 8,6 | 5,2 | 2,23 x 2,23 | 2,9 | 3,7 |
| 35-S-34 | 10,8 | 6,4 | 2,25 x 2,25 | 3,4 | 4,2 |
| 35-S-40 | 13,5 | 8,1 | 2,25 x 2,25 | 4,0 | 4,8 |
| 40-S-39 | 16,3 | 9,7 | 2,56 x 2,56 | 3,9 | 3,7 |
| 40-S-47 | 20,8 | 12,5 | 2,58 x 2,58 | 4,7 | 5,5 |
| 45-S-53 | 27,1 | 16,2 | 2,68 x 2,68 | 5,3 | 6,1 |

Otras medidas (silos rectangular) según su demanda. Distancia estandar desde el suelo 0,80 m, otras distancias son posibles.

*con autotolva, volumen más reducido.



En caso que no tenga suficiente espacio en su edificio, **UV-Silo® puede ser también instalado en el exterior.** Silobau Steinecke le suministra el set completo de construcción con cubierta o preparado para el recubrimiento a sus necesidades.



UV-Silos® garantizan un flujo de salida continuo. Cuando baja la carga, aumenta el ángulo cónico, el material a granel se descarga automáticamente.



Para pienso a granel viscoso aconsejamos el uso de **nuestra Autotolva.** Ella evita la compactación en la zona cónica baja. Por eso UV-Silos® son apropiados para el uso seguro en plantas automáticas de alimentación, molinos y mezcladoras.



Los UV-Silos® se construyen según las **dimensiones requeridas por Vd.** También pueden ser producidos con más distancia del suelo y con dimensiones externas que correspondan al espacio existente.

Con gusto le enviamos más material de information:

Silobau Steinecke GmbH · Spielberger Str. 15 · D-74343 Sachsenheim · Ortsteil Ochsenbach
Tel.: +49 / 70 46 / 96 69-0 · Fax: +49 / 70 46 / 96 69-20 · www.silobau-steinecke.de · info@silobau-steinecke.de