



UV-SILO®



UV-Silos®

Para todos os tipos de rações e concentrados, farinhas e farelos, bem como para grãos. Ideal para o uso combinado com sistemas automatizados de trato animal e combinação com moendas e moinhos para grãos, rações e concentrados.

Nossos UV-Silos® foram projetados para suportar a ação nociva dos raios (UV-ultravioleta) do sol.

Teto do silo e abertura de carga.

Poeira zero!


Respiração ativa com isso são eliminadas as condensações que levam à degradação da ração. Segredo da saúde do rebanho!

Montagem simples estrutura de aço montada através de encaixes e parafusos

Carregamento sem poeira direto do caminhão.

Material antiestático

Sistemas de descarca podem ser combinados com qualquer tipo de caracol ou equipamento.

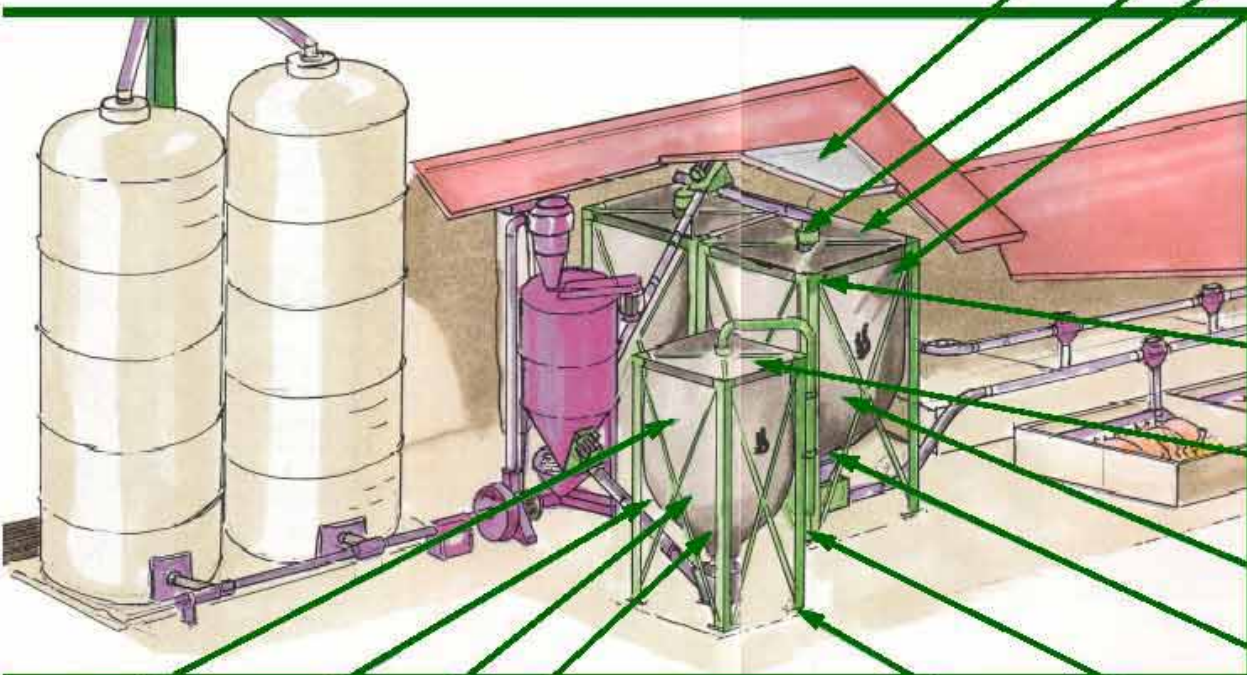

Garantia 10 anos material e costura

UV-Silos® com altíssima qualidade e segurança!

Manutenção completamente desnecessária!

O Autofunil é responsável por um fluxo ininterrupto, também para materiais com tendência para o entupimento.

Ideal quando escassez de espaço tanto para formas quadradas quanto para retângulares.

As armações dos UV-Silos® podem ser feitas de aço ou de madeira.



SILOBAU STEINECKE GMBH


Vantagens dos Silos-UV®

A décadas sempre uma boa opção!

Elaborado com materiais de alta resistência.

Suportam seis vezes mais que a tonelagem recomendada para as fibras e costuras.

Experiência de mais de 25 anos na Europa!

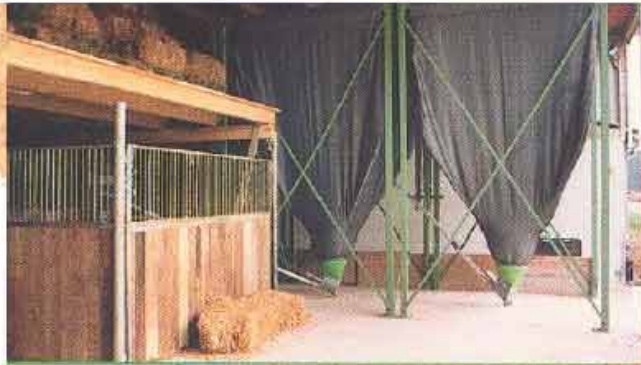

Código	Volume * m³	Tonagem Máxima Peso 0,6t/m³ (Rações)	Área básica m	Altura Silo m	Altura Total m
20 - S - 20	2,1	1,3	1,32 X 1,32	2,0	2,8
25 - S - 22	3,5	2,1	1,65 X 1,65	2,2	3,0
30 - S - 26	5,8	3,5	1,95 X 1,95	2,6	3,4
35 - S - 29	8,6	5,2	2,23 X 2,23	2,9	3,7
35 - S - 34	10,8	6,4	2,25 x 2,25	3,4	4,2
35 - S - 40	13,5	8,1	2,25 x 2,25	4,0	4,8
40 - S - 39	16,3	9,7	2,56 X 2,56	3,9	4,7
40 - S - 47	20,8	12,5	2,58 X 2,58	4,7	5,5
45 - S - 53	27,1	16,2	2,68 x 2,68	5,3	6,1

Aceitamos também pedidos de silos sob medida. Distância padrão em relação ao solo 0,80m, possibilidade de outras medidas!

* pequenos volumes com o autofunil.



Caso não haja espaço no interior da benfeitória os **Silos-UV®** podem ser montados a céu-aberto pois forneceremos o revestimento externo completo.

* Para materiais de alta densidade recomendamos o uso do autofunil.

O autofunil impede a compactação na parte inferior do cone do silo. Os Silos-UV® são muito recomendados para o uso combinado a sistemas automatizados de moagem, mistura e trato de animais.




Os Silos-UV® podem ser construídos conforme as medidas dos clientes! Diferentes alturas e diâmetros de acordo com a disponibilidade de espaço nos galpões e estrebarias de cada propriedade.



Silos-UV® garantem um fluxo contínuo

Diminuindo a carga armazenada o ângulo inferior do cone aumenta e o material armazenado flui automaticamente.

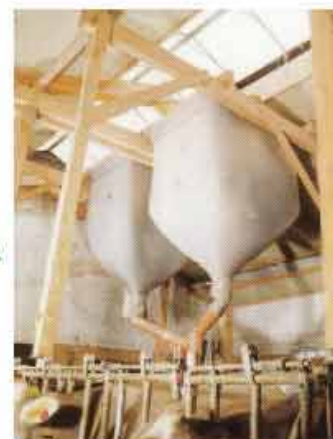

Para maiores informações:

Telefax: (51) 501 - 5553 Fone: (51) 3714 - 6483

Email: henz@uni-hohenheim.de

Endereço: CPC-52 Bairro Universitário CEP 95900-998 Lajeado - RS